


DEWALT®

C5 TRAK-IT GASNAGLER DIREKTMONTAGE

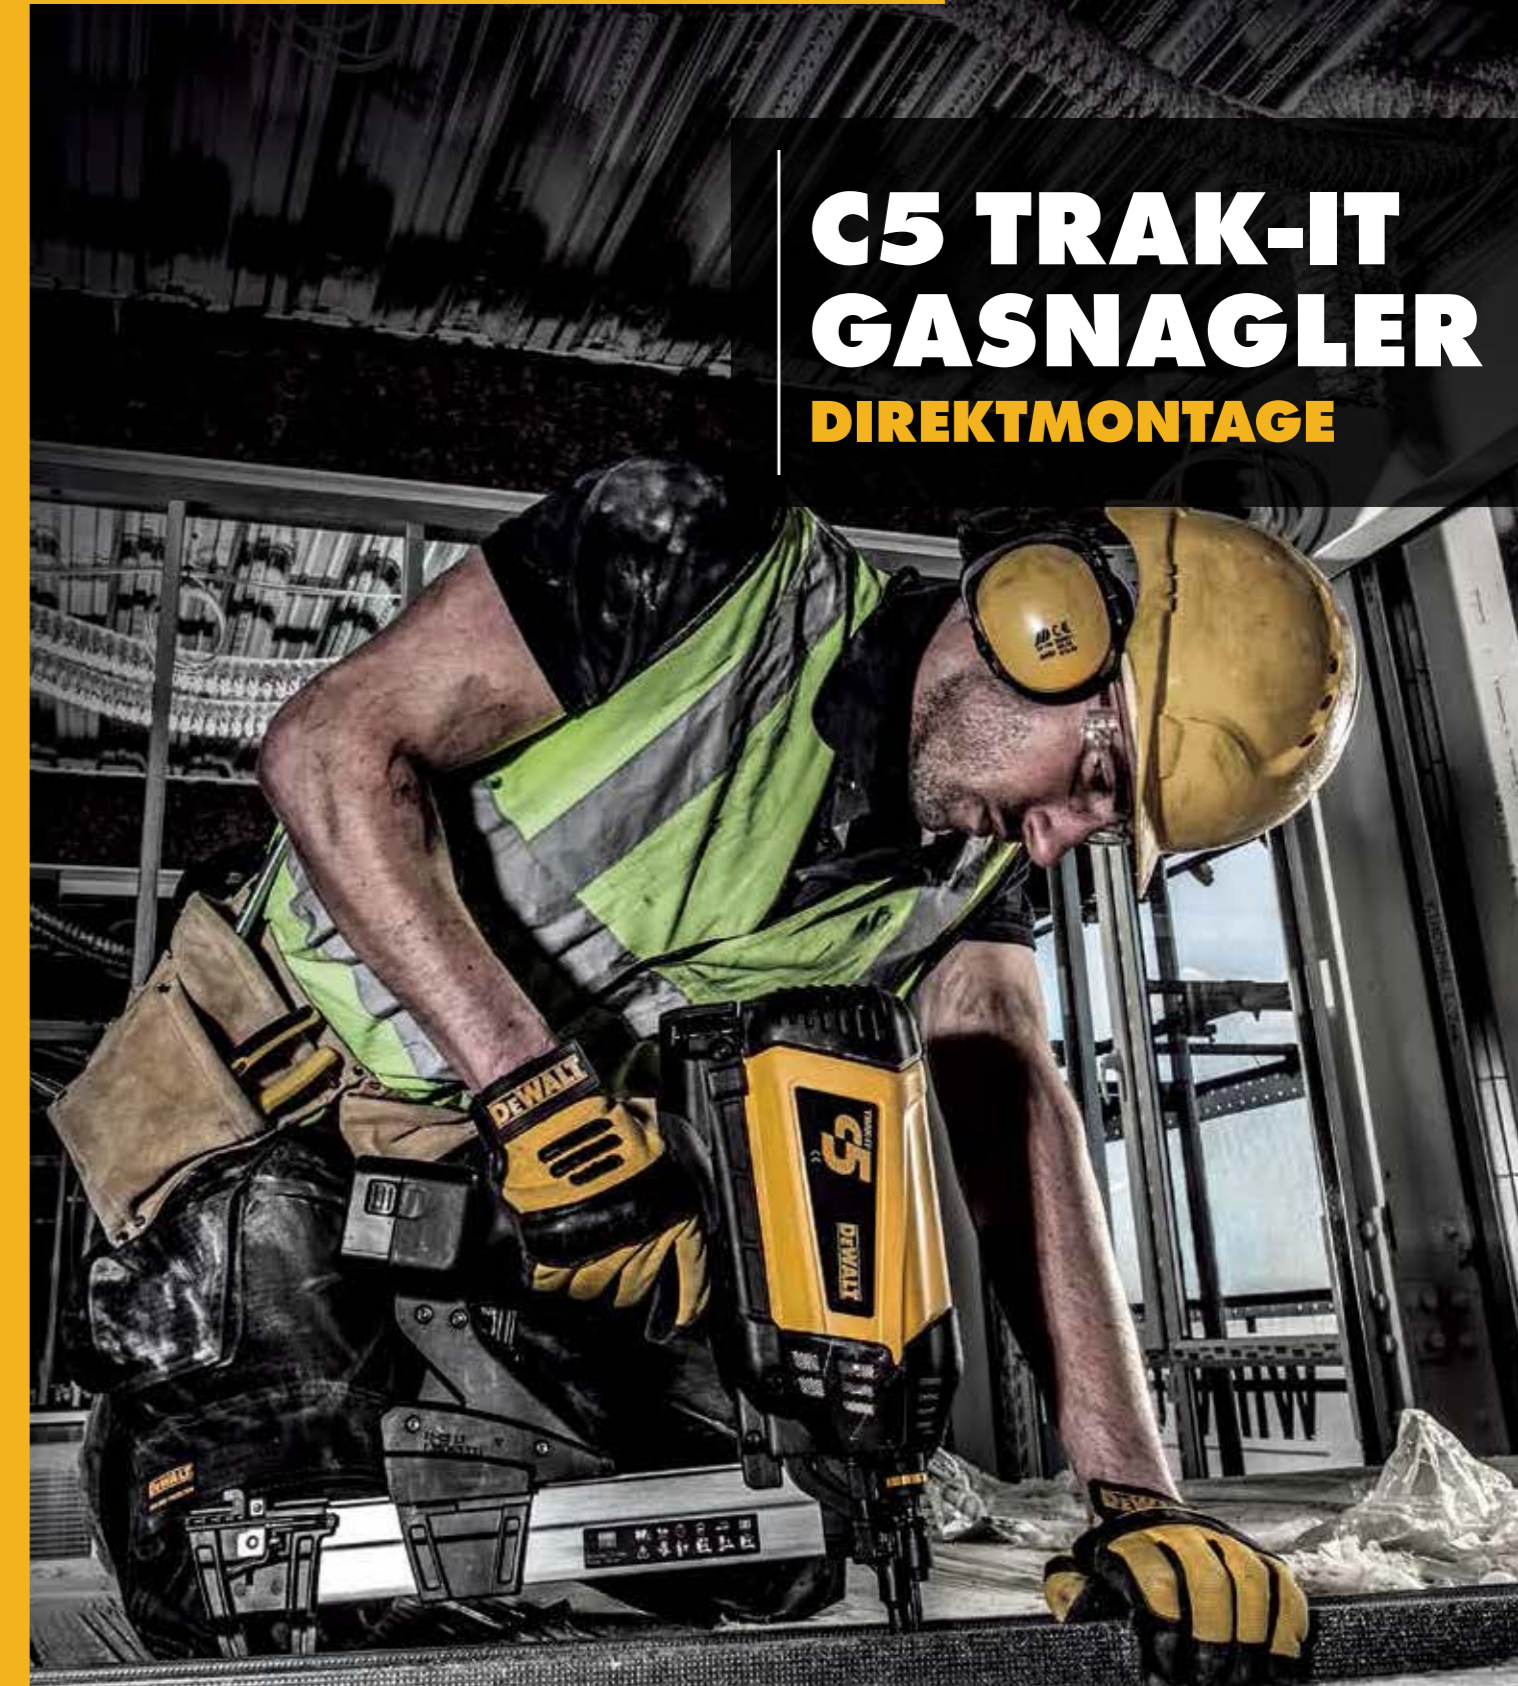


www.DEWALT.com

STARK UND ZUVERLÄSSIG.®

C5 TRAK-IT-NAGELSORTIMENT

C5 TRAK-IT-NÄGEL

- Verzinkte Nägel mit ballistischer Spitze von 15 - 40 mm

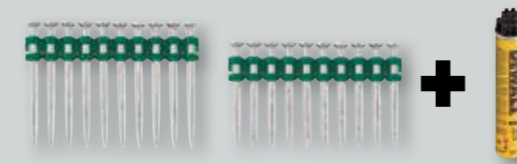

| Kat. Nr. | Beschreibung | Länge [mm] | Schaftdurchmesser [mm] | Kopfdurchmesser [mm] | Kartonmenge | Umkartonmenge |
|------------|----------------------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------|---------------|
| DDF6110000 | C5 Nägel und Gas - 15mm x 2,6 mm | 15 | 2,6 | 6,3 | 800+1 | 4000+5 |
| DDF6110050 | C5 Nägel und Gas - 20mm x 2,6mm | 20 | 2,6 | 6,3 | 800+1 | 4000+5 |
| DDF6110100 | C5 Nägel und Gas - 25mm x 2,6mm | 25 | 2,6 | 6,3 | 800+1 | 4000+5 |
| DDF6110150 | C5 Nägel und Gas - 30mm x 2,6mm | 30 | 2,6 | 6,3 | 800+1 | 4000+5 |
| DDF6110200 | C5 Nägel und Gas - 35mm x 2,6mm | 35 | 2,6 | 6,3 | 800+1 | 4000+5 |
| DDF6110250 | C5 Nägel und Gas - 40mm x 2,6mm | 40 | 2,6 | 6,3 | 800+1 | 4000+5 |

C5 TRAK-IT XH NÄGEL

- Verzinkte Spezialnägel für sehr harten Beton
- Stufenschaftausführung für optimale Penetration
- ETA-Zulassung für 22 - 27 mm (nur gültig mit Traktl C5)



| Kat. Nr. | Beschreibung | Länge [mm] | Schaftdurchmesser [mm] | Kopfdurchmesser [mm] | Kartonmenge | Umkartonmenge |
|------------|-----------------------------------|------------|------------------------|----------------------|-------------|---------------|
| DDF6310000 | C5 XH Nägel und Gas - 17mm x 3 mm | 17 | 3 | 6,3 | 800+1 | 4000+5 |
| DDF6310100 | C5 XH Nägel und Gas - 22mm x 3mm | • 22 | 3 | 6,3 | 800+1 | 4000+5 |
| DDF6310150 | C5 XH Nägel und Gas - 27mm x 3mm | • 27 | 3 | 6,3 | 800+1 | 4000+5 |

DEWALT

Postfach 1202, 65502 Idstein
Telefon: (06126) 21-1, Fax: (06126) 21-2770
www.DEWALT.de

DEWALT

Oberlaaer Straße 248, A-1230 Wien
Telefon: (01) 66116-0, Fax: (01) 66116-614
www.DEWALT.at

DEWALT

In der Lubertzen 42, 8902 Urdorf
Telefon: (0) 44 / 7 55 60 70, Fax: (0) 44 / 7 55 60 67
www.DEWALT.ch

Ihr DEWALT-Händler

HAFTUNGSAUSSCHLUSS FÜR ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN, INFORMATIONEN UND NUTZUNG VON DATEN

Alle Anwendungsempfehlungen, Informationen und Daten dieser Broschüre sind nach bestem Wissen und größter Sorgfalt zusammengestellt worden. Sie basieren auf die korrekten und aktuellen Verfahren und Sicherheitsfaktoren laut des technischen Handbuchs DEWALT Dübel und Befestigungslösungen vom 01. Juli 2014. Irrtümer, technische Änderungen bleiben DEWALT vorbehalten. Haftung für Druckfehler und -mängel wird ausgeschlossen.

Es liegt in der Verantwortung des Projektleiters, das richtige Produkt für die richtige Anwendung auszuwählen. Dies umfasst auch, dass das ausgewählte Produkt konform zu den geltenden Bauvorschriften und anderen rechtlichen Anforderungen ist, sowie dass die erwartete Lebensdauer, Leistungspezifikationen und der Sicherheitsbereich für die Anwendung erfüllt werden. Die Produkte müssen unbedingt nach allen aktuellen von DEWALT veröffentlichten Anweisungen angewendet und montiert werden.

Alle in dieser Broschüre angegebenen Leistungspezifikationen basieren auf durchgeführten Tests unter Laborbedingungen. Es liegt in der Verantwortung des Projektleiters und des Installateurs die Baustellenbedingungen zu prüfen und sicherzustellen, dass die Leistungspezifikationen auch für die existierenden Verhältnisse anwendbar sind. Es müssen insbesondere das Trägermaterial und die Umweltbedingungen vor dem Montieren geprüft werden. Im Bedarfsfall bitte kontaktieren Sie unsere Technik-Abteilung.

09/2014 MPI 6770DE

SETZT BIS ZU 5700 NÄGEL
PRO AKKU-LADUNG

PRAKTISCHER AUFHÄNGEHAKEN

EINFACHER
MAGAZINWECHSEL DURCH
BAJONETTVERSCHLUSS

SETZT NÄGEL VON
15-40 MM & 2,6-3,7 MM
DURCHMESSER

INGEBAUTER STAUBSCHUTZ VERHINDERT
KLEMMEN DURCH SCHMUTZ

HOCHWIRKSAMER STAUBSCHUTZ MIT METALLGITTER-ABSAUGFILTER

INTELLIGENTES GEBLÄSE PASST SICH AN UMGEBUNG AN

HOHE LEISTUNG FÜR EINSCHLAGEN IN HOCHFESTEN BETON

SCHNELLE UND EINFACHE TIEFENANPASSUNG

LEICHTES, KOMPAKTES DESIGN MIT KURZEM KONTAKTARM

- EINSATZ**
- Installieren von Metallständerwerken auf Beton und Stahl
 - Sperrholz auf Beton und Stahl
 - Unterlattung auf Beton und Stahl
 - Folien- und Gewebefestigung auf Beton



LEICHTER, KRAFTVOLLER UND KOMPAKTER GASNAGLER.

C5 Trak-It ist ein leistungsstarker Gasnagler für das Eintreiben von Nägeln bzw. Nägeln in Verbindung mit aufsteckbaren Rohrschellen, Rondellen in eine Vielzahl von Befestigungsuntergründen einschließlich Stahl, Beton, Ziegel und Lochstein.

Es eignet sich ideal im SHK (Sanitär Heizung und Klima) und Elektrobereich für die serielle Befestigung von Kabelkanälen, Montagebändern und Kabel- bzw. Rohrschellen, sowie im Trockenbaugewerbe für die wirtschaftliche Befestigung von Metallständerwerken und bei der Erstellung von gleitenden Deckenanschlüssen.

Dank zahlreicher Funktionen gewährleistet das C5 Trak-It hohe Betriebssicherheit und Komfort für den Anwender:

- Außerordentliche hohe Wendigkeit
- Leistungsabgabe 105 Joule für das Eintreiben auch in den härtesten Beton
- Intelligentes Gebläse – Anpassung an Werkzeug und Umgebungstemperatur
- Hochwirksamer Staubschutz aufgrund des Metall-Absaugfilters

Alle DEWALT Anker- und Befestigungssysteme sind gründlich auf neueste weltweite Baunormen getestet, einschließlich neuester ETA-Vorschriften.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.DeWALT.com.

ZULASSUNGEN



Das C5 Trak-It-System hat ebenfalls die ETA-Zulassung für XH-Nägeln von 22 - 27 mm. XH-Nägeln weisen eine Spezialhärtung auf, dank der sie in außerordentlich harten Beton mit ihrem Stufenschaft-Design für eine optimale Penetration eingebracht werden können.

C5 TRAK-IT GASNAGLER, AKKUS & ZUBEHÖR

C5 TRAK-IT KIT & ZUBEHÖR



| Kat. Nr. | Beschreibung | Karton - menge | Umkarton - menge |
|------------|-------------------------------------|----------------|------------------|
| DDF5110500 | C5 Trak-It-Kit - langes Magazin | 1 | - |
| DDF5120550 | C5 Trak-It-Kit - kurzes Magazin | 1 | - |
| DDF5140500 | C5 Trak-It-Gaskartusche - 1 Stück | 20 | 80 |
| DDF5150500 | C5 Austauschmagazin - lange Schiene | 1 | 30 |
| DDF5150550 | C5 Austauschmagazin - kurze Schiene | 1 | 30 |

C5 TRAK-IT-BATTERIE UND LADEGERÄT



| Kat. Nr. | Beschreibung | Karton - menge | Umkarton - menge |
|------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| DDF5610500 | C5 Trak-It-Ersatz-Akku | 1 | - |
| DDF5610510 | C5 Trak-It-Adapterkabel 220 V | 1 | - |
| DDF5610520 | C5 Trak-It-Ladegerät | 1 | - |

C5 TRAK-IT STICK-E SCHELLEN UND SCHEIBEN



| Kat. Nr. | Beschreibung | Durchmesser [mm] | Karton - menge | Umkarton - menge |
|------------|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| DDF6710000 | Stick-E Rohrschelle - 16 mm | 16 | 250 | 500 |
| DDF6710050 | Stick-E Rohrschelle - 20 mm | 20 | 250 | 500 |
| DDF6750000 | Stick-E 25 mm Lattungsscheibe | 25 | 200 | 3200 |
| DDF6750050 | Stick-E 36 mm Isolierscheibe | 36 | 100 | 1000 |
| DDF5260000 | Stick-E Abhänger M6 | 6 | 100 | 1000 |