

DEWALT®

C5 TRAK-IT CHIODATRICE A GAS FISSAGGIO DIRETTO




www.DEWALT.com

GUARANTEED TOUGH.®

C5 TRAK-IT GAMMA CHIODI

C5 TRAK-IT CHIODI

- Chiodi zincati da 15-40mm

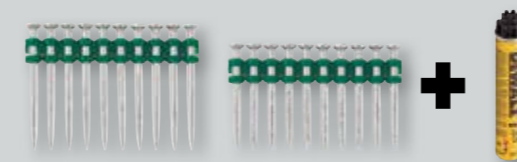

| Codice | Descrizione | Lunghezza [mm] | Dia. codolo [mm] | Dim. testa [mm] | Q.tà scatola | Q.tà cartone |
|------------|------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| DDF6110000 | C5 gas/chiodi - 15mm x 2,6mm | 15 | 2,6 | 6,3 | 800+1 | 4000+5 |
| DDF6110050 | C5 gas/chiodi - 20mm x 2,6mm | 20 | 2,6 | 6,3 | 800+1 | 4000+5 |
| DDF6110100 | C5 gas/chiodi - 25mm x 2,6mm | 25 | 2,6 | 6,3 | 800+1 | 4000+5 |
| DDF6110150 | C5 gas/chiodi - 30mm x 2,6mm | 30 | 2,6 | 6,3 | 800+1 | 4000+5 |
| DDF6110200 | C5 gas/chiodi - 35mm x 2,6mm | 35 | 2,6 | 6,3 | 800+1 | 4000+5 |
| DDF6110250 | C5 gas/chiodi - 40mm x 2,6mm | 40 | 2,6 | 6,3 | 800+1 | 4000+5 |

C5 TRAK-IT XH CHIODI PER CEMENTO DURO

- Chiodi zincati speciali per cemento duro
- Modello ad alte prestazioni per una penetrazione ottimale
- Modello con fermo per una penetrazione ottimale
- Omologazione ETA 22-27 mm per il fissaggio al cemento (valido solo con Trak-It C5)



| Codice | Descrizione | Lunghezza [mm] | Dia. codolo [mm] | Dim. testa [mm] | Q.tà scatola | Q.tà cartone |
|------------|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| DDF6310000 | C5 XH gas/chiodi - 17mm x 3mm | 17 | 3 | 6,3 | 800+1 | 4000+5 |
| DDF6310100 | C5 XH gas/chiodi - 22mm x 3mm | • 22 | 3 | 6,3 | 800+1 | 4000+5 |
| DDF6310150 | C5 XH gas/chiodi - 27mm x 3mm | • 27 | 3 | 6,3 | 800+1 | 4000+5 |

SPARA FINO A 4500
CHIODI PER CARICA

COMODO GANCIO PER
APPENDERE L'UTENSILE

SOSTITUZIONE DEL
CARICATORE CON
UNA SOLA AZIONE

SPARA CHIODI DI
DIAMETRO
15-40MM E 2.6-3.7MM

PROTEZIONE INTEGRATA
ANTIPOLVERE E ANTI
INCEPPAMENTO

DEWALT®

Il vostro distributore DeWALT

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ RACCOMANDAZIONI, INFORMAZIONI E UTILIZZO DEI DATI

Le raccomandazioni, informazioni e i dati contenuti in questo manuale sono stati redatti con la massima cura e precisione possibili. Si basano sui principi, le equazioni e i fattori di sicurezza indicati nella documentazione tecnica di DeWALT Anchors & Fasteners, Inc. considerati corretti e aggiornati al 1° aprile 2015. Le informazioni e i dati sono soggetti a modifica dopo tale data, poiché DeWALT Anchors & Fasteners, Inc. si riserva il diritto di modificare i progetti, materiale e specifiche dei prodotti contenuti in questo manuale senza preavviso.

La responsabilità di garantire la scelta di un prodotto idoneo, correttamente progettato e usato nell'applicazione prevista ricade sul professionista di progettazione. Ciò include che il prodotto scelto e il suo uso siano conformi alle norme edilizie vigenti e agli altri requisiti di legge e in grado

di soddisfare i criteri di durata e prestazioni e i margini di sicurezza che consideri applicabili. I prodotti devono essere usati, maneggiati, applicati e installati nel più rigido rispetto di tutte le istruzioni per l'uso attuali pubblicate da DeWALT Anchors & Fasteners, Inc.

I dati sulle prestazioni forniti in questo manuale sono il risultato della valutazione dei test condotti in condizioni di laboratorio. La responsabilità di valutare le condizioni del sito e garantire che i dati prestazionali forniti nel manuale siano applicabili alle condizioni reali ricade sul progettista e l'installatore. In particolare, occorre controllare il materiale di base e le condizioni ambientali prima dell'installazione. In caso di dubbi, contattate l'assistenza tecnica di DeWALT Anchors & Fasteners, Inc.

PROTEZIONE EFFICACE DALLA POLVERE GRAZIE AL FILTRO DI ASPIRAZIONE IN MAGLIA METALLICA

IL VENTILATORE INTELLIGENTE COMPUTERIZZATO SI ADEGUA AGLI AMBIENTI

POTENZA ELEVATA PER PENETRARE NEL CEMENTO PIÙ RESISTENTE


REGOLAZIONE DELLA PROFONDITÀ FACILE E RAPIDA

DESIGN LEGGERO E COMPATTO

APPLICAZIONI

- Installazione guide e binari in acciaio per cartongesso su cemento o acciaio
- Compensato su cemento o blocchi
- Listelli di rivestimento su cemento o blocchi
- Applicazioni generiche in ambito edilizio

MATERIALI

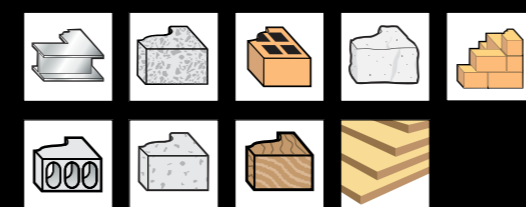

CHIODATRICE A GAS LEGGERA, POTENTE E COMPATTA.

C5 Trak-It è una potente chiodatrice a gas concepita per inserire chiodi in diversi materiali di base quali acciaio, cemento, mattone e mattone forato.

E' ideale per l'installazione dei profili e binari d'acciaio per cartongesso nel cemento o acciaio e per l'inserimento di chiodi per il fissaggio secondario quali fissatubi e accessori.

Le chiodatrici DEWALT sono progettate per rispondere a tutte le esigenze di installazione e la chiodatrice C5 non fa eccezione, con la sua varietà di funzioni che garantisce funzionamento affidabile e comfort dell'operatore:

- La chiodatrice più compatta e leggera della categoria
- Minore fatica per l'operatore, miglior ergonomia e estrema manovrabilità
- Potenza di 105 Joules per poter sparare anche nel cemento più duro
- Ventilatore intelligente con temporizzatore computerizzato che si regola a seconda della temperatura dell'utensile e dell'ambiente
- Filtro di aspirazione in maglia metallica che offre una protezione dalla polvere estremamente elevata

Tutti i sistemi di ancoraggio e fissaggio DEWALT sono sottoposti a prove e collaudi rigorosi per rispondere alle più recenti norme di costruzione di tutto il mondo, incluse le ultime norme ETA.

Per ulteriori informazioni visitate www.DEWALT.com.

OMOLOGAZIONI



La chiodatrice Trak-IT DEWALT gode anche dell'omologazione ETA per i chiodi XH da 22-38mm. Questi chiodi hanno una speciale zincatura che ne permette l'inserimento nel cemento duro.

C5 TRAK-IT CHIODATRICI, BATTERIE E ACCESSORI

C5 TRAK-IT KIT E ACCESSORI



| Codice | Descrizione | Q.tà scatola | Q.tà cartone |
|------------|---|--------------|--------------|
| DDF5110500 | C5 Kit Trak-It - Chiodatrice caricatore lungo | 1 | - |
| DDF5120550 | C5 Kit Trak-It - Chiodatrice caricatore corto | 1 | - |
| DDF5140500 | C5 Trak-It Bombola gas | 20 | 80 |
| DDF5150500 | C5 Caricatore di ricambio - lungo | 1 | 30 |
| DDF5150550 | C5 Caricatore di ricambio - corto | 1 | 30 |

C5 TRAK-IT BATTERIA E CARICATORE



| Codice | Descrizione | Q.tà scatola | Q.tà cartone |
|------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| DDF5610500 | C5 Trak-It Batteria | 1 | - |
| DDF5610510 | C5 Trak-It Cavo caricabatteria 220V | 1 | - |
| DDF5610520 | C5 Trak-It Base per caricabatteria | 1 | - |

C5 TRAK-IT FISSATUBI E RONDELLE



| Codice | Descrizione | Diametro [mm] | Q.tà scatola | Q.tà scatola |
|------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|
| DDF6710000 | Stick-E Fissatubi - 16mm | 16 | 250 | 500 |
| DDF6710050 | Stick-E Fissatubi - 20mm | 20 | 250 | 500 |
| DDF6750000 | Stick-E Rondella 25mm | 25 | 200 | 3200 |
| DDF6750050 | Stick-E Rondella 36mm | 36 | 100 | 1000 |
| DDF5260000 | Stick-E Gancio - 6mm | 6 | 100 | 200 |