

**TOT 4500 NAGELS
PER LADING**

**EENVOUDIGE
OPBERGHAAK**

**SNELLE
MAGAZIJNWIJSELING**


**GESCHIKT VOOR NAGELS
VAN 15 - 40 MM &
DIAMETER VAN 2,6 - 3,7 MM**

**INGEBOUWDE
STOFKAP VOORKOMT
BLOKKERINGEN**

C5 TRAK-IT NAGELASSORTIMENT

C5 TRAK-IT® NAGELS

- Verzinkte ballistische nagels van 15-40mm

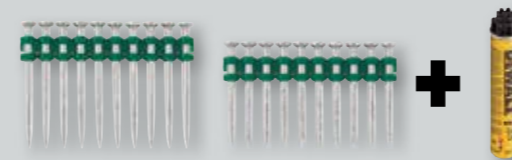

Cat. Nr.	Beschrijving	Lengte [mm]	Nagel-diameter	Kopgrootte [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos
DDF6110000	C5 Gas & Nagels 15 x 2,6 mm	15	2,6	6,3	800+1	4000+5
DDF6110050	C5 Gas & Nagels 20 x 2,6 mm	20	2,6	6,3	800+1	4000+5
DDF6110100	C5 Gas & Nagels 25 x 2,6 mm	25	2,6	6,3	800+1	4000+5
DDF6110150	C5 Gas & Nagels 30 x 2,6 mm	30	2,6	6,3	800+1	4000+5
DDF6110200	C5 Gas & Nagels 35 x 2,6 mm	35	2,6	6,3	800+1	4000+5
DDF6110250	C5 Gas & Nagels 40 x 2,6 mm	40	2,6	6,3	800+1	4000+5

C5 TRAK-IT® XH NAGELS VOOR ZEER HARD BETON

- Speciaal verzinkte nagels voor zeer hard beton
- Uitzonderlijk betrouwbaar ontwerp met de laagste uitaalratio op de markt
- Ontwerp met getrapte diameter voor optimale penetratie
- ETA goedgekeurd voor 22-27mm (alleen geldig met TrakIt® C5)



Cat. Nr.	Beschrijving	Lengte [mm]	Nagel-diameter	Kopgrootte [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos
DDF6310000	C5 XH Gas & Nagels 17 x 3 mm	17	3	6,3	800+1	4000+5
DDF6310100	C5 XH Gas & Nagels 22 x 3 mm	• 22	3	6,3	800+1	4000+5
DDF6310150	C5 XH Gas & Nagels 27 x 3 mm	• 27	3	6,3	800+1	4000+5

Uw DeWALT-distributeur



DISCLAIMER VOOR AANBEVELINGEN, INFORMATIE EN GEBRUIK VAN GEGEVENS

De aanbevelingen, informatie en gegevens in deze handleiding zijn met de grootst mogelijke zorg en nauwkeurigheid samengesteld. Hij is gebaseerd op principes, formules en veiligheidsfactoren die in de technische documentatie van DeWALT Anchors & Fasteners, Inc. uiteenzet worden en die zoals algemeen aangenomen op 1 juli 2014 correct en actueel waren. De informatie en gegevens kunnen na deze datum gewijzigd worden omdat DeWALT Anchors & Fasteners, Inc. zich het recht voorbehoudt de ontwerpen, materialen en specificaties van de producten in deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


De professional is verantwoordelijk voor de keuze van een geschikt product voor de beoogde toepassing, en voor het correcte gebruik van dit product. Dit houdt in dat het geselecteerde product en het gebruik ervan voldoen aan de geldende bouwvoorschriften en andere wettelijke vereisten en zal voldoen aan de duurzaamheids- en prestatiecriteria en veiligheidsmarges waarvan zij bepalen

dat deze van toepassing zijn. De producten moeten gebruikt, gehanteerd, toegepast en geïnstalleerd worden exact volgens alle huidige gebruiksaanwijzingen die door DeWALT Anchors & Fasteners, Inc. gepubliceerd zijn.

De prestatiegegevens die in deze handleiding aangegeven worden, zijn het resultaat van de evaluatie van testen die onder laboratoriumomstandigheden uitgevoerd zijn. De ontwerper en de leidinggevende installateur zijn ervoor verantwoordelijk de omstandigheden op de locatie te overwegen en om ervoor te zorgen dat de aangegeven prestatiegegevens in de handleiding van toepassing zijn op de feitelijke omstandigheden. Met name het basismateriaal en de omgevingsfactoren moeten vóór de installatie gecontroleerd worden. Neem in geval van twijfel contact op met de technische ondersteuningsdienst van DeWALT Anchors & Fasteners, Inc.



**C5 TRAK-IT
GAS-
SCHIETHAMER
GESCHOTEN MONTAGE**

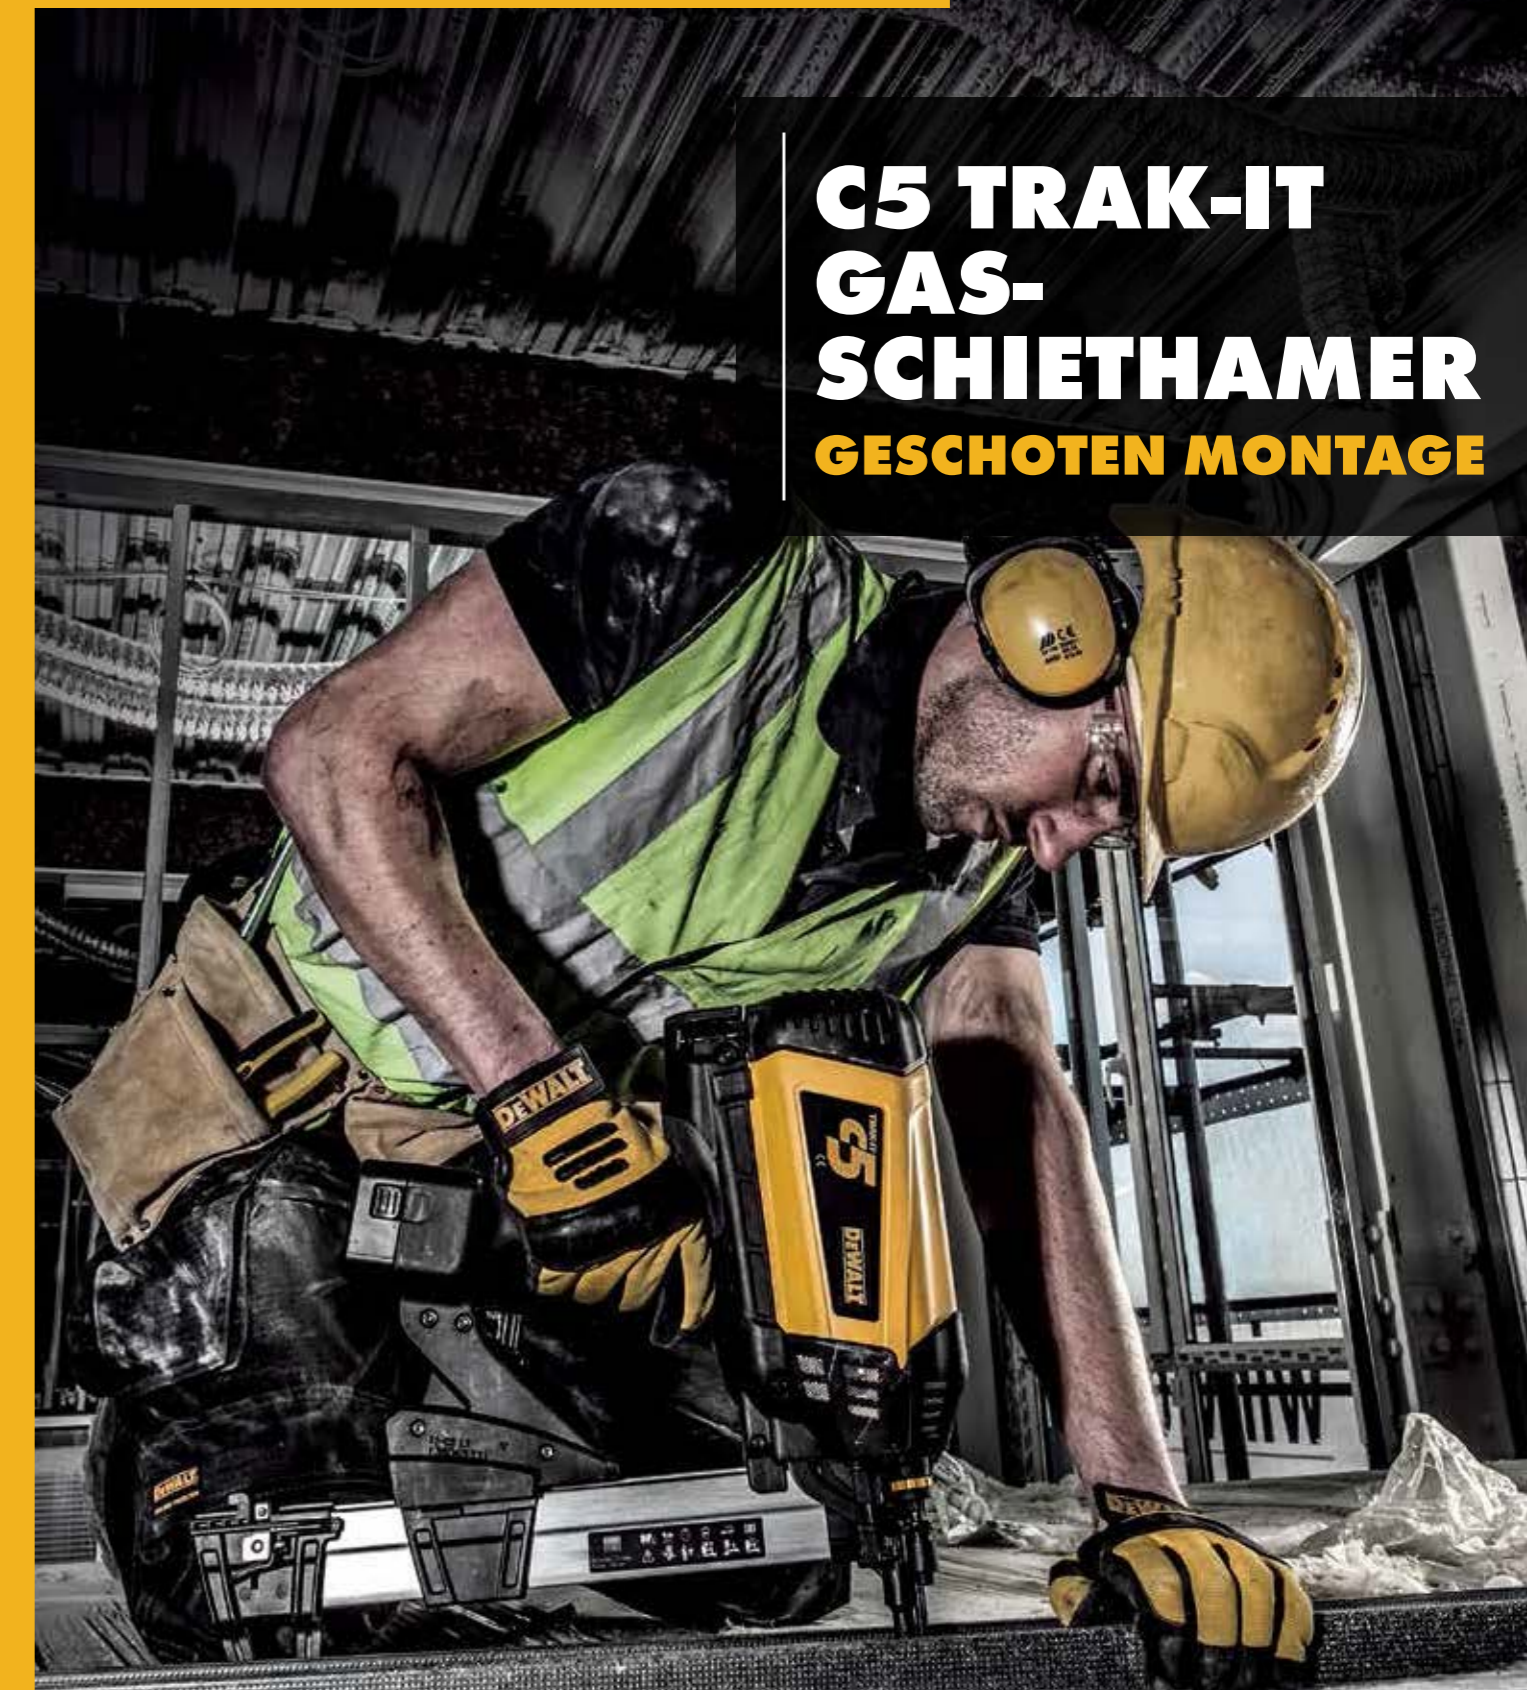

www.DeWALT.com

GUARANTEED TOUGH.®

**SLIMME VENTILATOR:
VENTILATORTIJD WORDT
AUTOMATISCH Aangepast
aan de omgeving**

**ZEER EFFECTIEVE
STOFBESCHERMING
MET METALEN
FILTER**

**GROTE KRACHT VOOR
GEBRUIK IN HARD BETON**

**SNELLE EN EENVOUDIGE
INSTELLING DIEPTE-INSLAG**

**LICHTGEWICHT, COMPACT
DESIGN MET KORT
NEUSDEEL**

- TOEPASSINGEN**
- Bevestiging van metalstud in beton, steen of staal
 - Triplex op beton of steen
 - Afzetstrippen op beton of steen
 - Toepassingen algemene aannemerij



**WISSELEN VAN LANG
NAAR KORT MAGAZIJN
IN 1 BEWEGING**

LICHTGEWICHT, KRACHTIG EN COMPACT.

De C5 TrakIt® is een krachtige gasschiethamer voor het schieten van nagels en beugels in een groot aantal basismaterialen zoals staal, beton, steen en baksteen.

Ideaal voor het plaatsen van metalstud en vastschieten van o.a. beugels en fittingen.

Het gereedschap van DEWALT voldoet aan de eisen die er op locatie aan worden gesteld en de C5 is hierop geen uitzondering, met een groot aantal functies die voor een betrouwbare werking en gebruikscomfort zorgen:

- Het lichtste en kleinste gereedschap in zijn klasse
- Minder vermoeidheid bij de gebruiker met een betere standaard ergonomische greep en extreem manoeuvreerbaar
- Slagkracht van 105 Joules voor het schieten in zelfs het hardste beton
- Intelligente ventilator - ventilatortijd wordt door computer aangepast aan de temperatuur van het gereedschap en de omgeving
- Stofkap zorgt voor een uiterst effectieve bescherming tegen stof

Alle anker- en bevestigingssystemen van DEWALT zijn grondig getest volgens de nieuwste constructienormen overal ter wereld, inclusief de nieuwste ETA-reguleringen.

Ga voor meer informatie naar www.DEWALT.com.

GOEDKEURINGEN



Het TrakIt® systeem is ook ETA goedgekeurd voor XH nagels van 22-38 mm. De XH nagels zijn speciaal verzinkt, waardoor ze in zeer hard beton geschoten kunnen worden, met een getrapte diameterontwerp voor een optimale penetratie in betontoepassingen.

C5 TRAK-IT KIT EN ACCESSOIRES

C5 TRAK-IT KIT EN ACCESSOIRES



Cat. Nr.	Beschrijving	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos
DDF5110500	C5 Trak-It® Kit - Lang magazijn	1	-
DDF5120550	C5 Trak-It® Kit - Kort magazijn	1	-
DDF5140500	C5 Trak-It® gasfles - Aantal 1	1	80
DDF5150500	C5 Trak-It® vervangingsmagazijn - Lang	1	30
DDF5150550	C5 Trak-It® vervangingsmagazijn - Kort	1	30

C5 TRAK-IT® ACCU EN OPLADER



Cat. Nr.	Beschrijving	Aantal in verpakking	Aantal in omdoos
DDF5610500	C5 Trak-It® accu	1	-
DDF5610510	C5 Trak-It® 220V adaptersnoer	1	-
DDF5610520	C5 Trak-It® lader	1	-

C5 TRAK-IT® STICK-E BEUGELS EN RONDELLEN



Cat. Nr.	Beschrijving	Diameter [mm]	Aantal in verpakking	Aantal in verpakking
DDF6710000	Stick-E haakbeugel - 16mm	16	250	500
DDF6710050	Stick-E haakbeugel - 20mm	20	250	500
DDF6750000	Stick-E 25mm rondel	25	200	3200
DDF6750050	Stick-E 36mm rondel	36	100	1000
DDF5260000	Stick-E draadhanger - 6mm	6	100	200