

DEWALT®

OUTIL À GAZ C5 TRAK-IT CLOUAGE




www.DEWALT.com

GUARANTEED TOUGH.®

GAMME DE CLOUS TRAK-IT® C5

CLOUS TRAK-IT® C5

- Clous galvanisés à pointe balistique, de 15 à 40mm

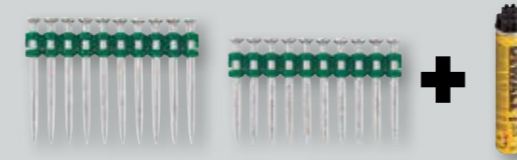

N° cat.	Description	Longueur [mm]	Diamètre de clou [mm]	Taille Tête [mm]	Quantité par emballage	Quantité par carton
DDF6110000	C5 clous et cartouches de gaz - 15 mm x 2,6 mm	15	2.6	6.3	800+1	4000+5
DDF6110050	C5 clous et cartouches de gaz - 20 mm x 2,6 mm	20	2.6	6.3	800+1	4000+5
DDF6110100	C5 clous et cartouches de gaz - 25 mm x 2,6 mm	25	2.6	6.3	800+1	4000+5
DDF6110150	C5 clous et cartouches de gaz - 30 mm x 2,6 mm	30	2.6	6.3	800+1	4000+5
DDF6110200	C5 clous et cartouches de gaz - 35 mm x 2,6 mm	35	2.6	6.3	800+1	4000+5
DDF6110250	C5 clous et cartouches de gaz - 40 mm x 2,6 mm	40	2.6	6.3	800+1	4000+5

CLOUS TRAK-IT® C5 XH POUR BÉTON TRÈS DUR

- Clous galvanisés spéciaux pour le béton très dur
- Un design extrêmement fiable affichant le plus petit taux d'échecs du marché
- Un diamètre de tige se réduisant progressivement pour une pénétration optimale
- Agrément ATE pour 22-27mm (seulement valable avec le TrakIt® C5)



N° cat.	Description	Longueur [mm]	Diamètre de clou [mm]	Taille Tête [mm]	Quantité par emballage	Quantité par carton
DDF6310000	C5 XH clous et cartouches de gaz - 17 mm x 3 mm	17	3	6.3	800+1	4000+5
DDF6310100	C5 XH clous et cartouches de gaz - 22 mm x 3 mm	• 22	3	6.3	800+1	4000+5
DDF6310150	C5 XH clous et cartouches de gaz - 27 mm x 3 mm	• 27	3	6.3	800+1	4000+5

FIXE JUSQU'À 4 500 CLOUS PAR CHARGEUR

SYSTÈME D'ACCROCHE UTILITAIRE PRATIQUE POUR RANGER L'OUTILLAGE

CHANGEMENT DE MAGASIN FACILE

FIXE DES CLOUS DE 15-40 MM ET 2,6-3,7 MM DE DIAMÈTRE

LA PROTECTION ANTI-POUSSIÈRE INTÉGRÉE EMPÊCHE TOUT COINCEMENT

DEWALT®

Votre vendeur DEWALT

AVERTISSEMENT : RECOMMANDATIONS, INFORMATIONS ET UTILISATION DES DONNÉES TECHNIQUES

La synthèse des recommandations, informations et données techniques présentes dans ce manuel a été réalisée avec le maximum de soin et de précision. Le contenu est basé sur les principes, les équations et les facteurs de sécurité énoncés dans la documentation technique de DEWALT Anchors & Fasteners, Inc., qui sont considérés comme étant corrects et à jour au 1er juillet 2014. Les informations et données techniques sont sujettes à modification après cette date, car DEWALT Anchors & Fasteners, Inc. se réserve le droit de modifier sans préavis les conceptions, matériaux et spécifications des produits présentés dans ce catalogue.

Il incombe au professionnel de la conception de s'assurer que le produit sélectionné est adapté, correctement conçu et utilisé pour l'application prévue. Ceci implique que le produit sélectionné et son utilisation sont conformes aux normes du bâtiment et autres exigences légales en vigueur et qu'ils

satisferont aux critères de durabilité et de performance et marges de sécurité ayant été déterminés comme applicables. Les produits doivent être utilisés, manipulés, appliqués et installés en respectant strictement toutes les instructions d'utilisation actuelles publiées par DEWALT Anchors & Fasteners, Inc.

Les données de performance données dans ce catalogue sont le résultat de l'évaluation des tests réalisés en laboratoire. Il incombe au concepteur et à l'installateur en charge de tenir compte des conditions sur site et de s'assurer que les données de performance présentées dans ce catalogue sont applicables aux conditions réelles. Plus précisément, le matériau de base et les conditions environnementales doivent être contrôlés avant installation. En cas de doute, contactez le service d'assistance technique de DEWALT Anchors & Fasteners, Inc.

PROTECTION ANTI-POUSSIÈRE ULTRA EFFICACE AVEC FILTRE D'ASPIRATION À GRILLE MÉTALLIQUE

LE VENTILATEUR INTELLIGENT CONTRÔLÉ PAR ORDINATEUR S'ADAPTE À L'ENVIRONNEMENT

RENDEMENT ÉLEVÉ POUR FIXATION DANS DU BÉTON RENFORCÉ

RÉGLAGE DE PROFONDEUR RAPIDE ET FACILE

FORMAT COMPACT ET LÉGER AVEC BRAS DE CONTACT COURT

APPLICATIONS

- Installation de bâtis en acier pour plaques de plâtre dans du béton, du parpaing ou de l'acier
- Fixation de contre-plaqué sur du béton ou des parpaings
- Fixation de fourrures sur du béton ou des parpaings
- Applications générales dans le bâtiment

MATÉRIAUX



CLOUEUR À GAZ LÉGER, PUISSANT ET COMPACT

Le Trak-It® C5 est un puissant cloueur à gaz conçu pour enfoncer des clous et attaches dans une grande variété de substrats, notamment l'acier, le béton, la brique pleine et creuse.

Il est idéal pour l'installation de bâtis en métal et pour renforcer la fixation d'aménagements et de tuyauteries.

Les outils DEWALT sont conçus pour répondre aux exigences d'utilisation sur site et le C5 ne fait pas exception à la règle, car il est doté d'un ensemble de fonctionnalités assurant un usage fiable et pratique :

- L'outil le plus léger et le plus petit de sa catégorie
- Moins de fatigue grâce à un concept parfaitement ergonomique et une maniabilité extrême
- Puissance de 105 Joules permettant la fixation même dans les bétons les plus résistants
- Ventilation intelligente – système informatisé s'adaptant à l'outil et à la température ambiante
- Filtre métallique d'aspiration procurant une protection très efficace contre la poussière

Tous les ancrages et systèmes de fixation DEWALT sont soumis à des procédures de test rigoureuses conformément aux normes de construction les plus récentes dans le monde, y compris les dernières réglementations ETA.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.DeWALT.com.

AGRÈMENTS



Le système Trak-It est également certifié ATE pour les clous XH de 22 à 27 mm. Les clous XH ont un revêtement galvanisé spécial et un diamètre de tige 'dégressif' qui facilitent leur pénétration dans du béton très dur.

TRAK-IT® C5 KIT ET ACCESSOIRES

KIT ET ACCESSOIRES TRAK-IT® C5




N° cat.	Description	Quantité par emballage	Quantité par carton
DDF5110500	C5 Trak-It® Kit - Magasin long	1	-
DDF5120550	C5 Trak-It® Kit - Magasin court	1	-
DDF5140500	C5 Trak-It® - cartouche de gaz- quantité 1	1	80
DDF5150500	C5 Trak-It® Magasin long - pièce de rechange	1	30
DDF5150550	C5 Trak-It® Magasin court - pièce de rechange	1	30

BATTERIES ET CHARGEUR TRAK-IT® C5



N° cat.	Description	Quantité par emballage	Quantité par carton
DDF5610500	C5 Trak-It® batterie	1	-
DDF5610510	C5 Trak-It® 220V adaptateur	1	-
DDF5610520	C5 Trak-It® chargeur	1	-

FIXATIONS ET RONDELLES STICK-E TRAK-IT® C5

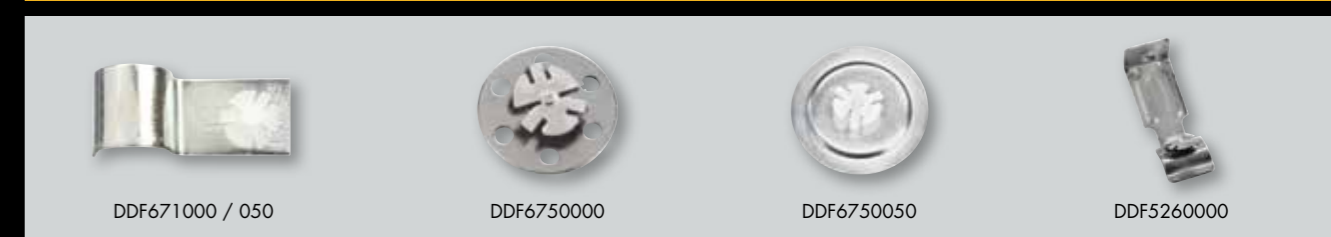

N° cat.	Description	Diamètre [mm]	Quantité par emballage	Quantité par emballage
DDF6710000	Stick-E crochet simple - 16mm	16	250	500
DDF6710050	Stick-E crochet simple - 20mm	20	250	500
DDF6750000	Stick-E 25mm rondelle	25	200	3200
DDF6750050	Stick-E 36mm rondelle	36	100	1000
DDF5260000	Stick-E cheville pour tige fileté - 6mm	6	100	200